


อิมฟาส 50 เอสซี IMIFAST 50 SC

ปริมาณสุทธิ 1 ลิตร

สารออกฤทธิ์ อิมิดาโคลพรีด (Imidacloprid) 5% W/V

สูตรประสิทธิภาพ ป้องกันปลวกใต้ดิน

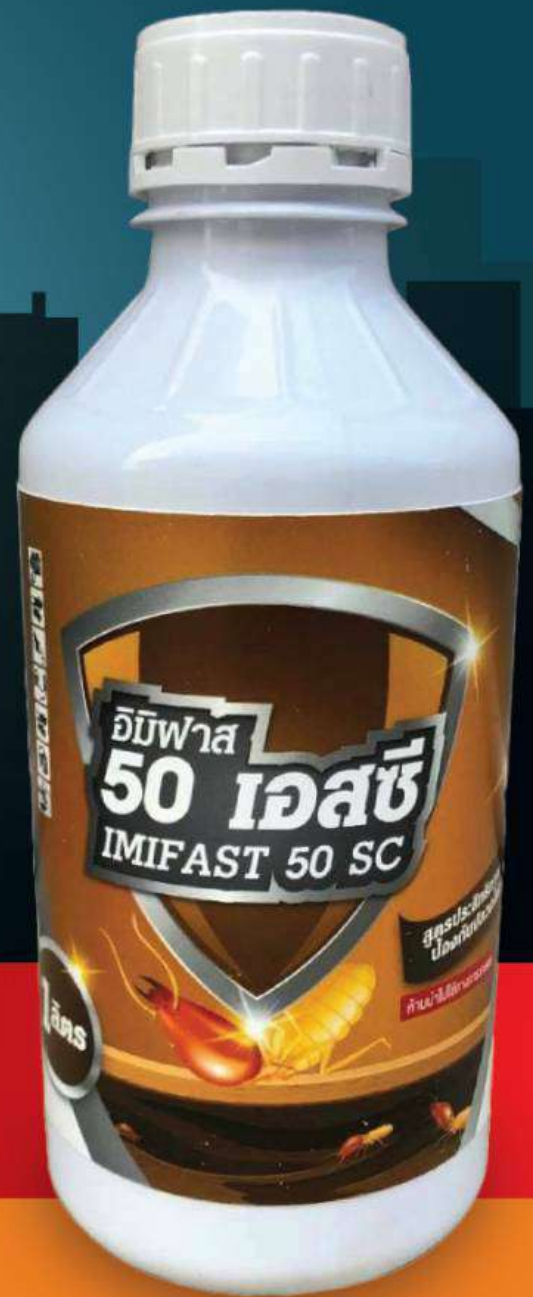

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก

วิธีใช้ : ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวม ถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสม อิมฟาส 50 เอสซี 1 ลิตรกับน้ำให้ได้ 100 ลิตร ผสมให้เข้ากันก่อนนำไปใช้และใช้ อิมฟาส 50 เอสซี ที่ผสมน้ำ แล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรเก็บเพื่อไว้ใช้ครั้งต่อไป

สำหรับก่อนการก่อสร้าง : หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้ อิมฟาส 50 เอสซี ตามอัตราส่วนผสม ข้างต้น เเทราหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่น ที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จ ภายในวันเดียวกัน (หากไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จวันนั้นได้ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอททิลีน ปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทราหรือฉีดพ่น อิมฟาส 50 เอสซี รอบบริเวณแนวพื้นคอนกรีต โดย

1. ใช้ท่อนัด (Rodding) อิมฟาส 50 เอสซี ที่ผสมน้ำแล้วเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ

2. ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตรให้ทั่ว เอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ อิมฟาส 50 เอสซี ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำเอาดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไป ในร่องหรืออาจใช้วิธีค่อยๆนำดินใส่กลับลงไปร่องแล้วเทราดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้น

สำหรับอาคารที่สร้างเรียบร้อยแล้ว : ฉေးรุที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละ 20-30 ซม. แล้วพ่นอัด อิมฟาส 50 เอสซี ตามอัตราส่วนผสมข้างต้นโดยใช้เครื่องพ่น แรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ลงไปที่พื้นคอนกรีตที่ฉေး ทั้งในและนอกอาคารในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ฐ

วิธีเก็บรักษา : เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟหรือความร้อน